


(2) 営業設備, 営業路線

○地下鉄南北線

項目	内容
営業区間	泉中央～富沢
建設キロ	15.44km (地上部3.75km, 地下部11.69km)
営業キロ	14.77km
駅数	17 (地上駅4, 地下駅13)
駅間距離	最長1.52km (長町南～富沢) 最短0.57km (広瀬通～仙台) 平均0.92km
建設期間	昭和55年度～平成4年度
開業年月	昭和62年7月 (八乙女～富沢)
延伸開業年月	平成4年7月 (泉中央～八乙女)
建設費	2,437億円
工法	開削, シールド, NATM, 橋梁, 高架橋
軌間	1,067mm
集電方式	直流1,500V架空線方式
車両基地	85,449㎡
変電所	4か所 (八乙女, 北仙台, 土樋, 長町南) 設備容量: 変成設備24,000kW, 配電設備19,500kVA
車両	定員: 576人/編成 (144人/両) 4両21編成84両 長さ: 先頭車21.75m, 中間車20.00m 幅: 2.89m 高さ: 4.04m
保安設備	車内信号速度制御式, 列車無線, ATC (自動列車制御装置), ATO (自動列車運転装置), 運行管理システム, 可動式ホーム柵
駅舎	エスカレーター (全駅), エレベーター (全駅), 駅冷房2駅 (勾当台公園, 仙台)
駅務機器	自動券売機, 自動精算機, 自動改集札機 (全駅)
運転本数	平日167本 (金曜日168本※令和2年5月1日～最終便 (増発分) 運休) 土曜休日135本 朝ラッシュ時: 3分00秒～4分00秒 タラッシュ時: 5分30秒 日中: 7分30秒

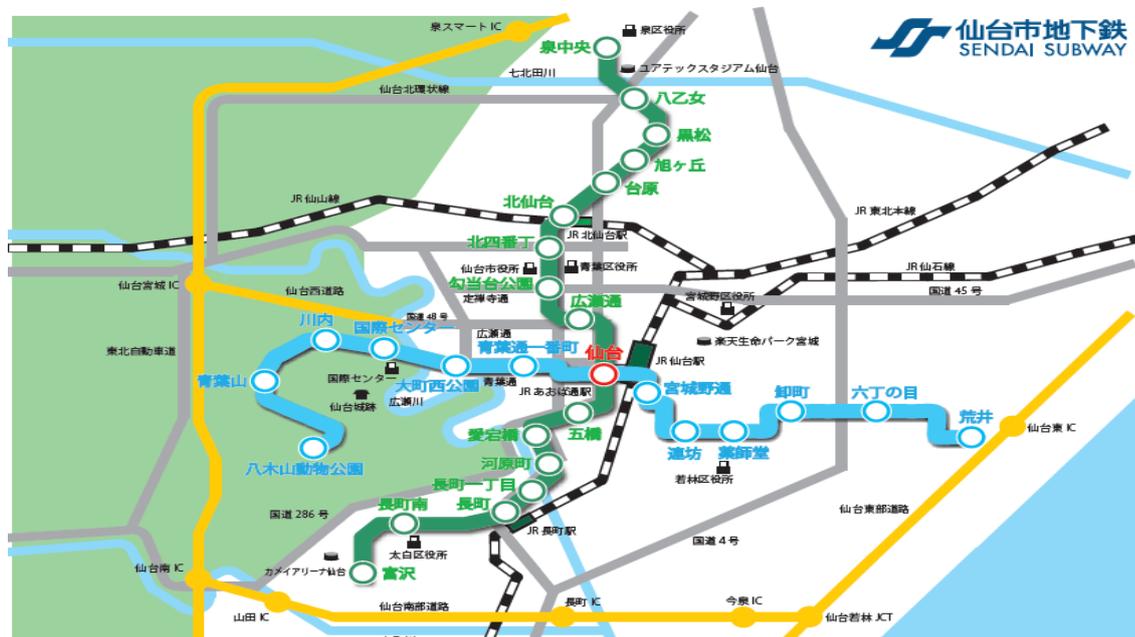

○地下鉄東西線

項 目	内 容
営業区間	八木山動物公園～荒井
建設キロ	14.38km (地上部0.60km, 地下部13.78km)
営業キロ	13.90km
駅 数	13 (地下駅)
駅間距離	最長2.07km (八木山動物公園～青葉山) 最短0.64km (川内～国際センター) 平均1.16km
建設期間	平成15年度～平成27年度
開業年月	平成27年12月
建設費	2,327億円
工 法	開削, シールド, NATM, 橋梁, 高架橋
軌 間	1,435mm
集電方式	直流1,500V架空線方式
車両基地	62,100㎡
変電所	3か所 (青葉山, 宮城野通, 卸町) 設備容量: 変成設備18,000kW, 配電設備17,000kVA
車 両	定員: 388人/編成 (先頭車92人/両, 中間車102人/両) 4両15編成60両 長さ: 先頭車16.75m, 中間車16.5m 幅: 2.494m 高さ: 先頭車3.145m, 中間車3.14m
保安設備	車内信号速度制御式, 列車無線, ATC (自動列車制御装置), ATO (自動列車運転装置), 運行管理システム, 可動式ホーム柵
駅 舎	エスカレーター (全駅), エレベーター (全駅), 駅冷房2駅 (青葉通一番町, 仙台)
駅務機器	自動券売機, 自動精算機, 自動改集札機 (全駅)
運転本数	平日150本 (金曜日151本※令和2年5月1日～最終便 (増発分) 運休) 土曜休日135本 朝ラッシュ時: 5分00秒～6分00秒 タラッシュ時: 6分 日中: 7分30秒