



外 観 図

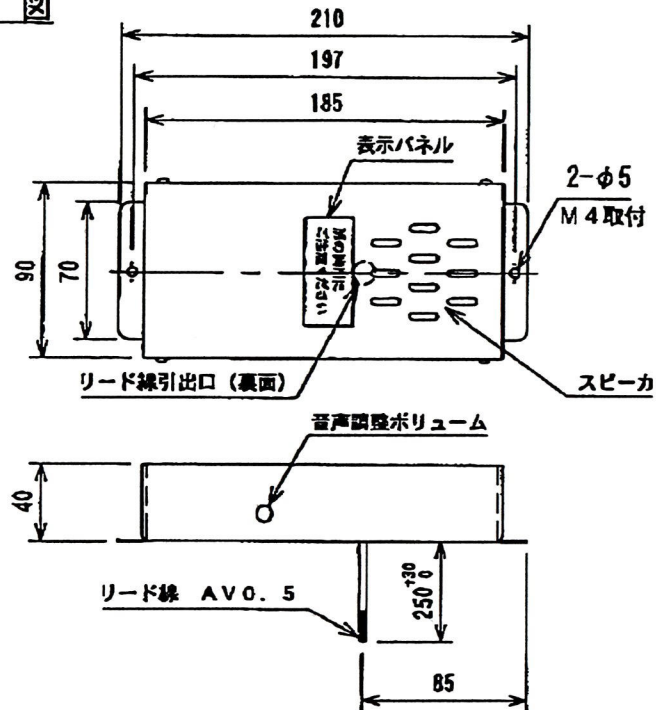

結 線 図

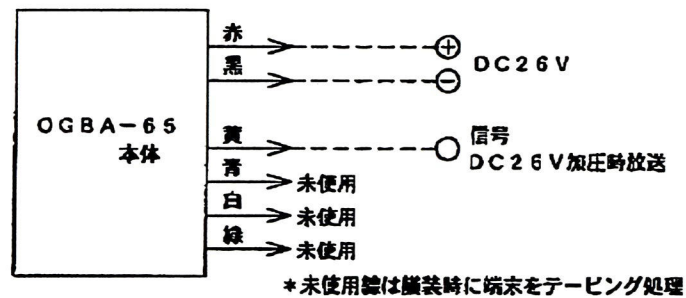


仕 様

入力電圧	DC 26V (22V~30V)
入力電流	0.5A以下
周囲温度	-5℃~45℃
質量	700g以下
塗装色	BS-4


動 作 説 明


信号に加圧時は、チャイム音“ピン、ポーン・ピン、ポーン”を繰り返す。
放送中、表示パネルが点灯する。

注) 加圧が切断された場合は、放送終了後停止

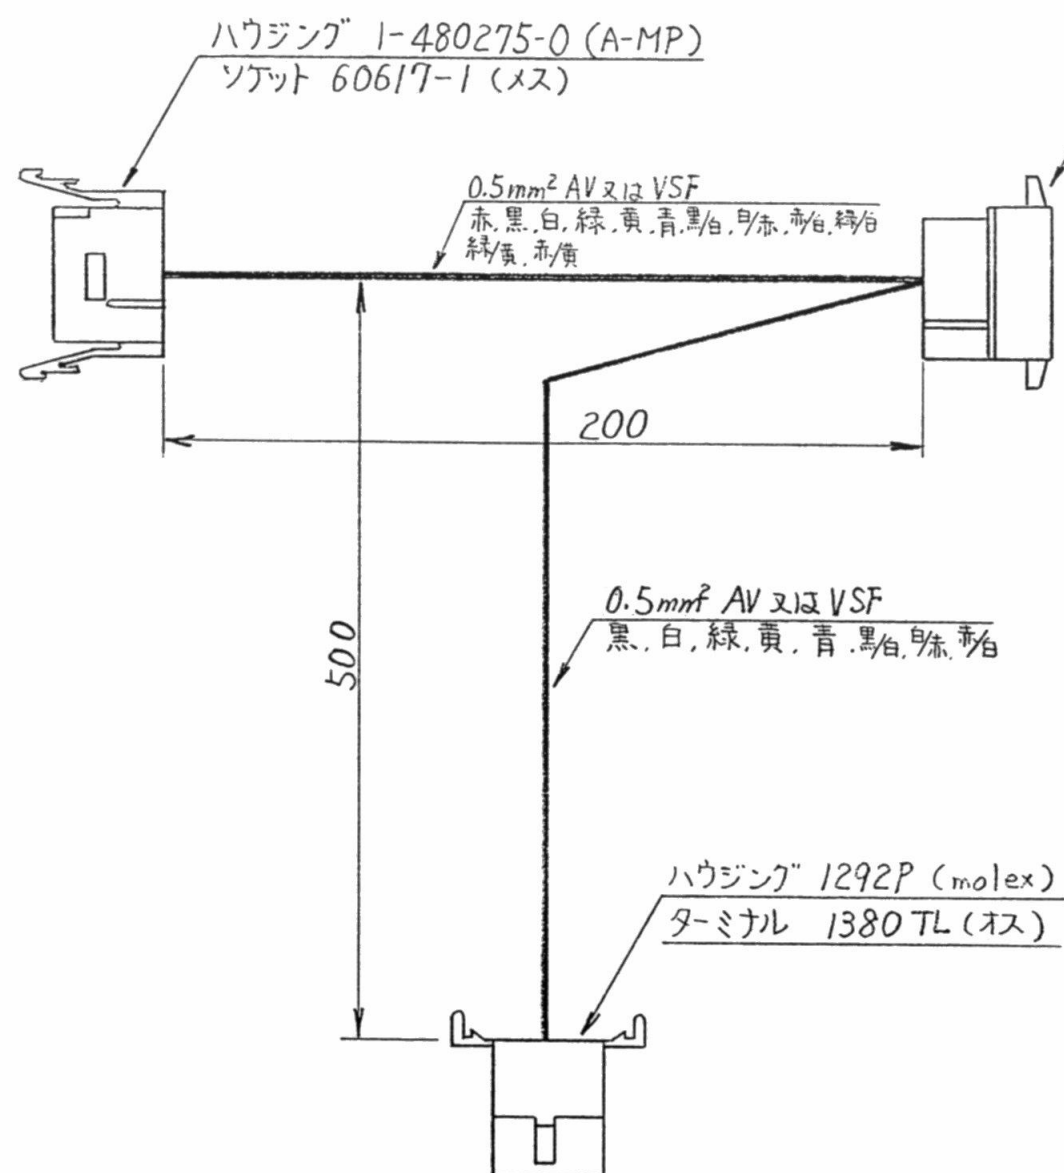


コネクタ1-480275-0 の端子番号	線 色	コネクタ1-480278-0 の端子番号	コネクタ1292P の端子番号	備 考
1	赤	1	—	+DC26V
2	黒	2	1	1位
3	白	3	2	2
4	緑	4	3	4
5	黄	5	4	8
6	青	6	5	10
7	黒/白	7	6	20
8	白/赤	8	7	40
9	赤/白	9	8	80
10	緑/白	10	—	モーター
11	緑/黄	11	—	スタート
12	赤/黄	12	—	電源

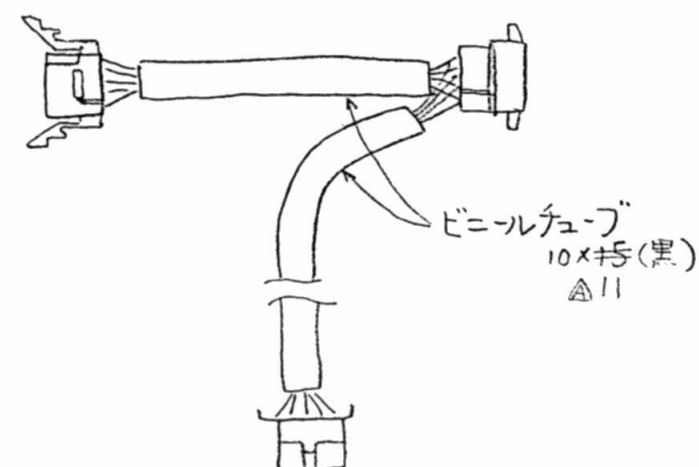

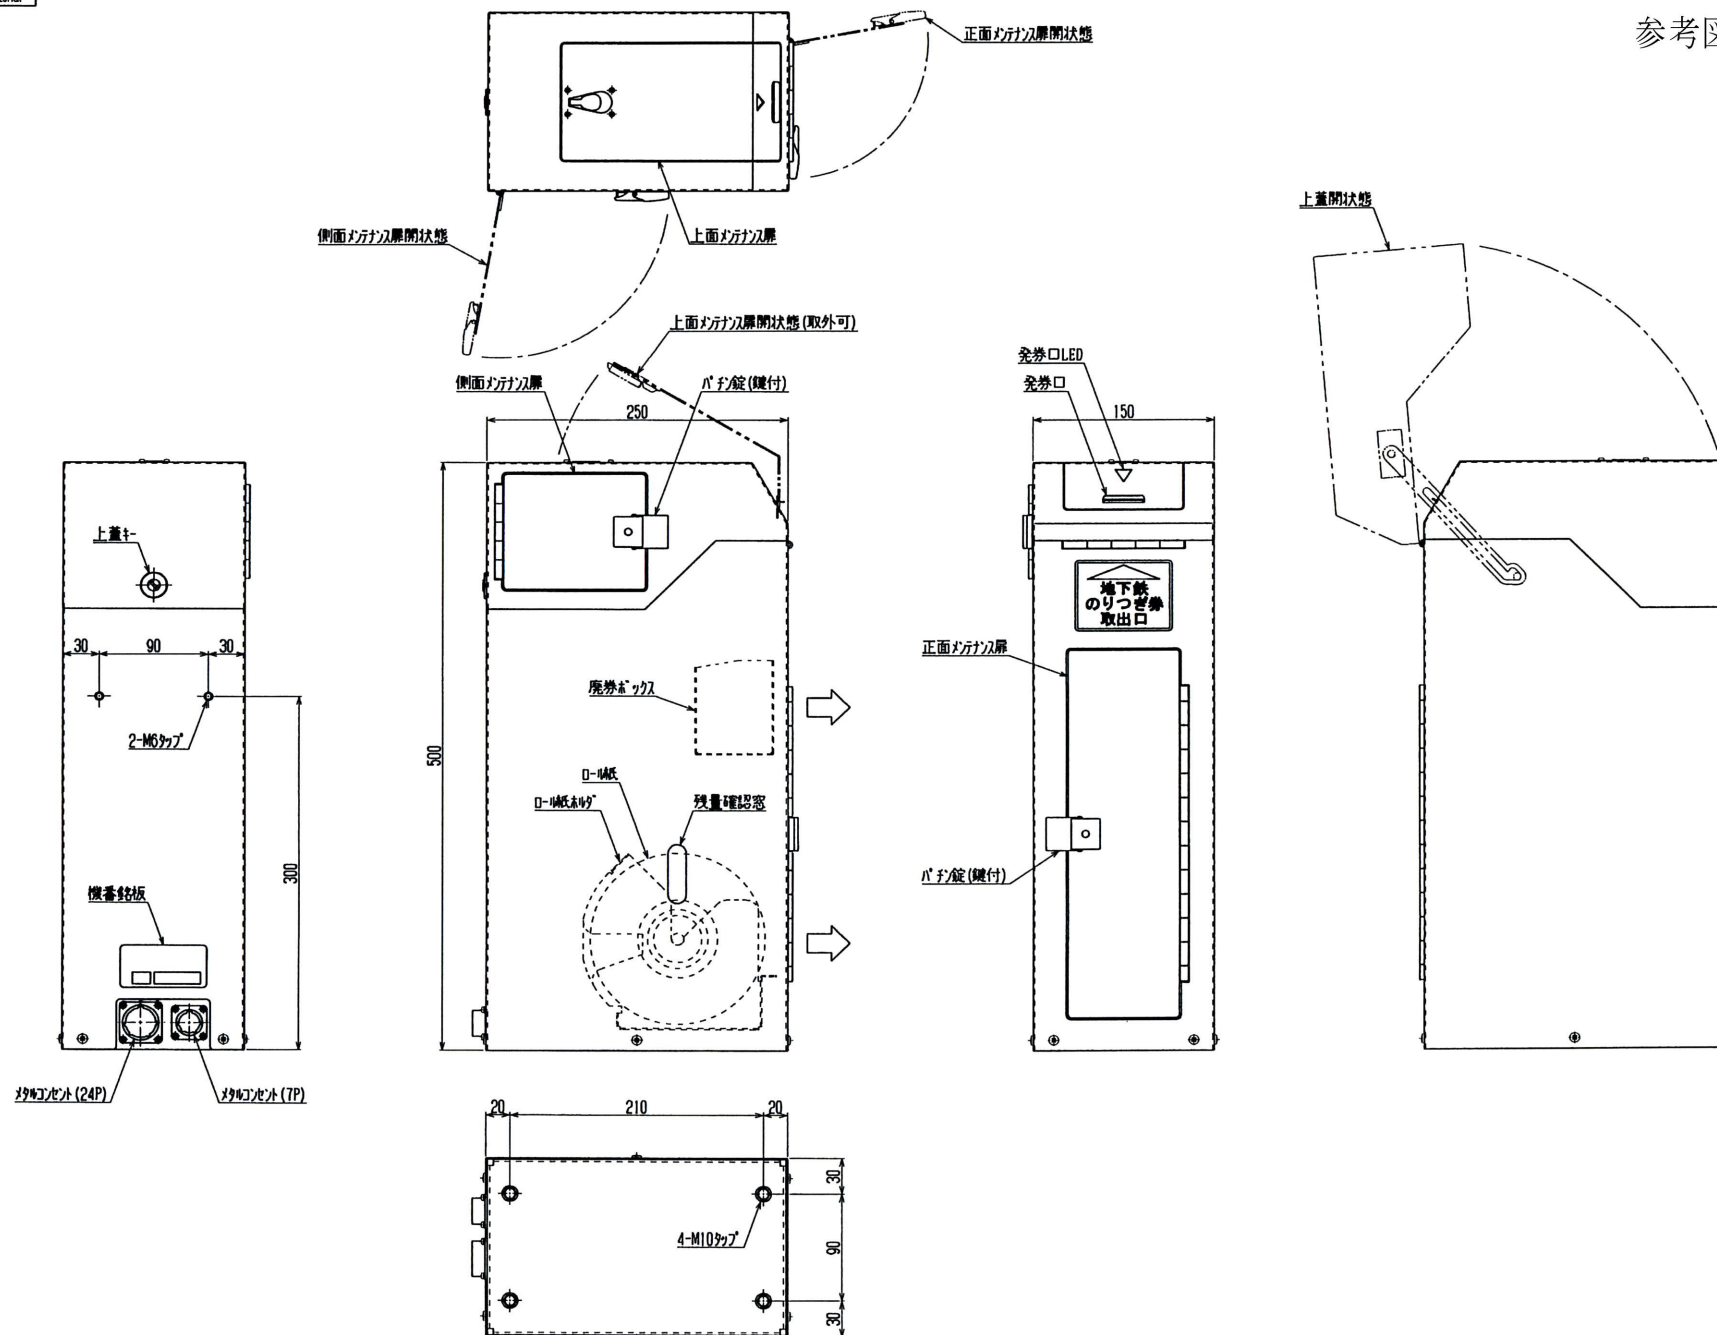


仙台市交通局 殿向			
承認 APPROVED BY	照査 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
鳥居		鈴木 (廣)	鈴木 (廣)
R版 SCALE	1/3	日付 DATE	H22-6-24
機名 NAME バス地下乗継券発行機			
組立名 ASSY NAME 外形総体図			
図面番号 DRAWING No. 総939 5387			

センサ取付時の留意点

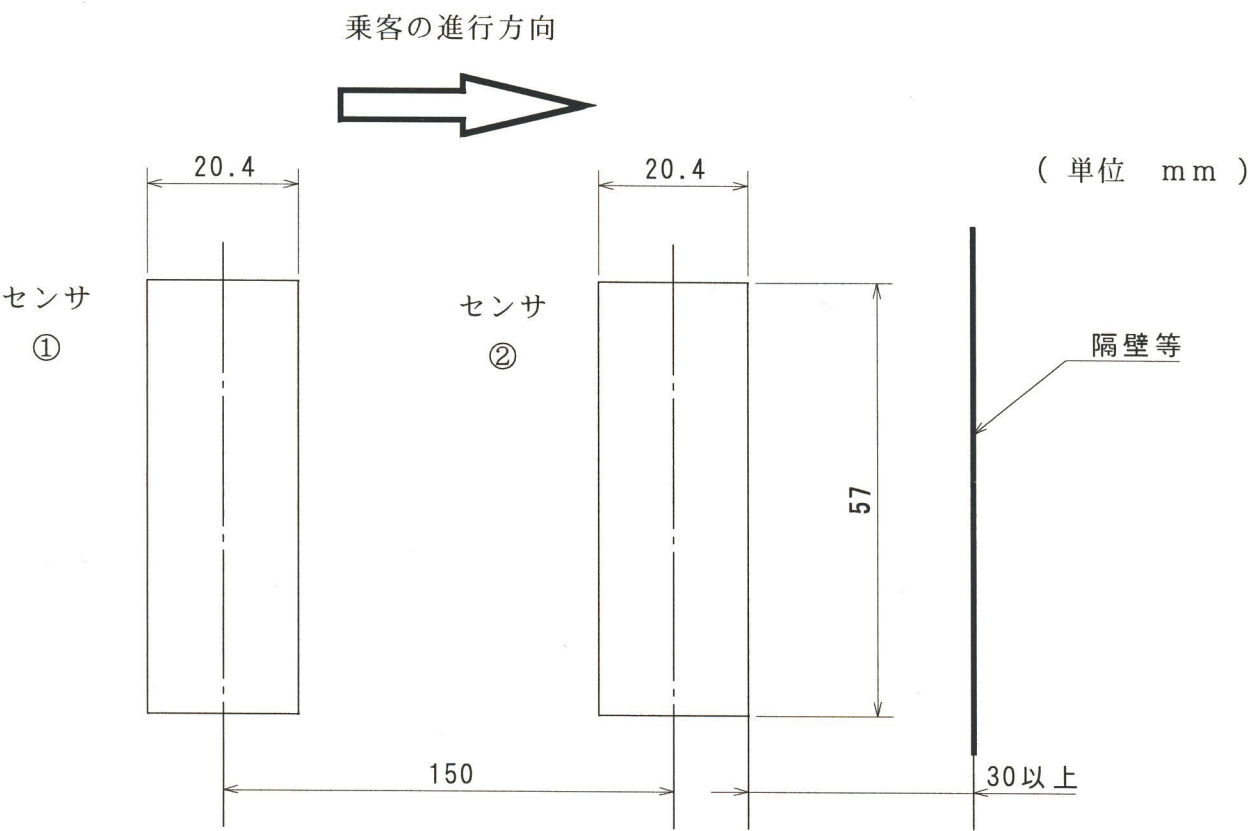

センサ配線は、センサより20cm程度で切断し、室内でボディー配線と結線すること。

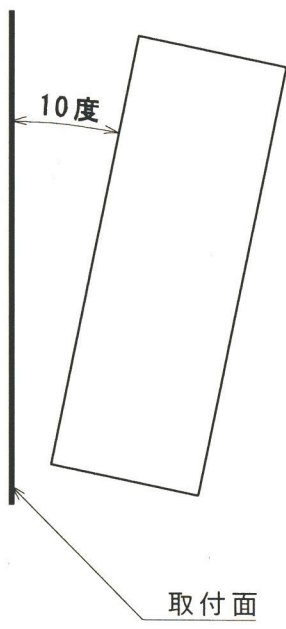

センサ対向面に反射物・ガラスがある場合
(天井設置の場合は不要。)