
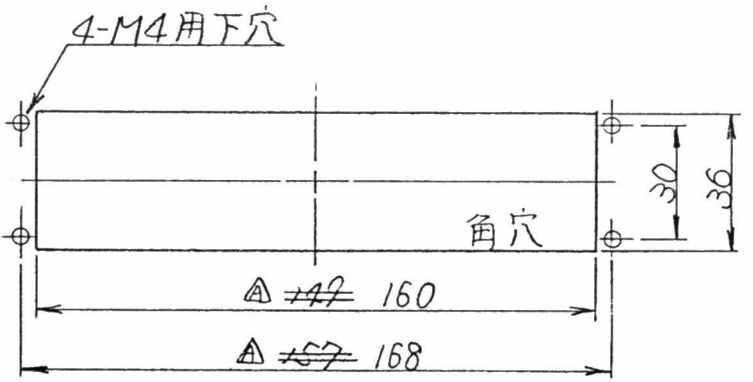
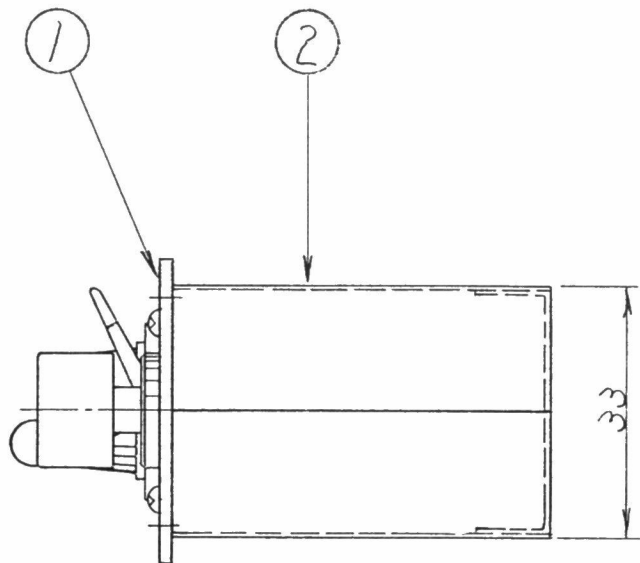
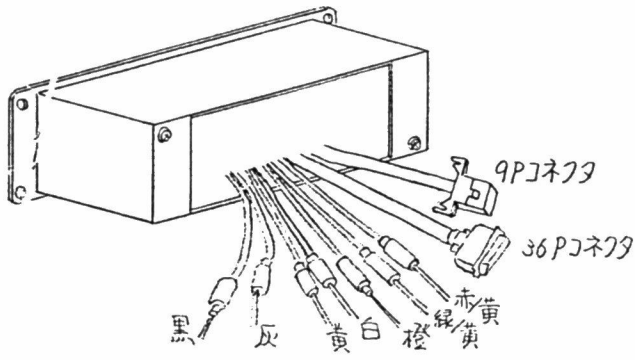
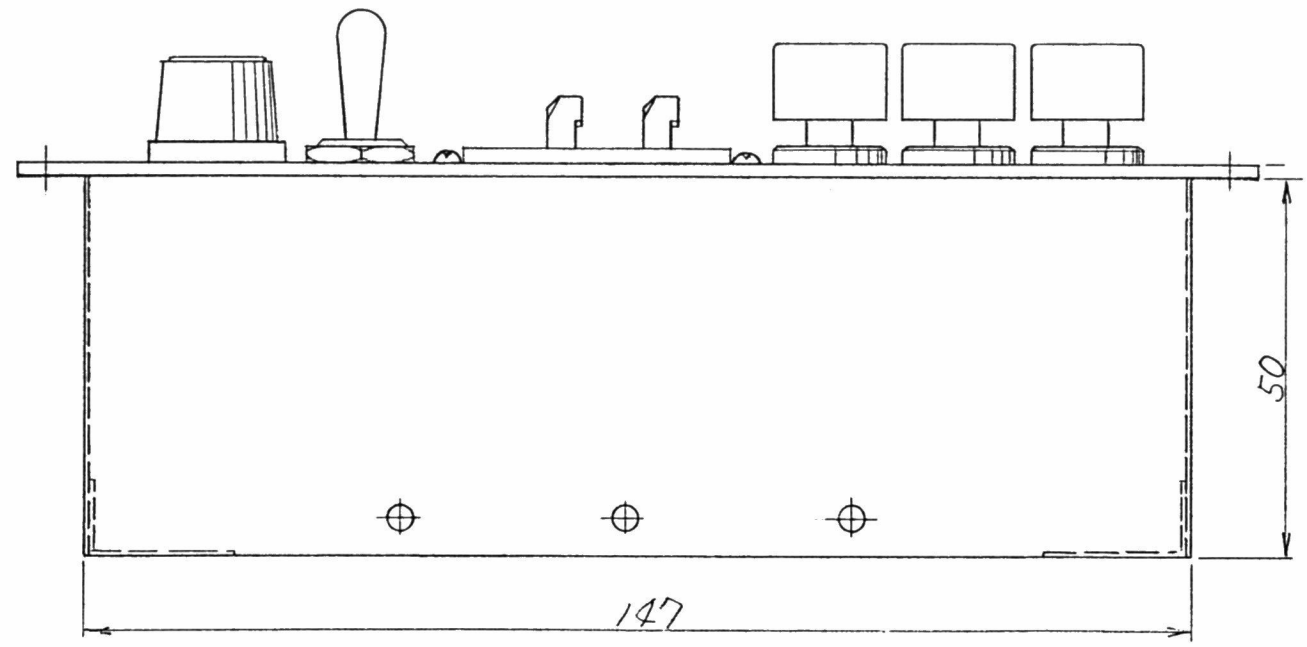



記1. ケース塗色はシルバーメタリックです。

5P, 36Pコネクタ部穴加工図

参考図B-1

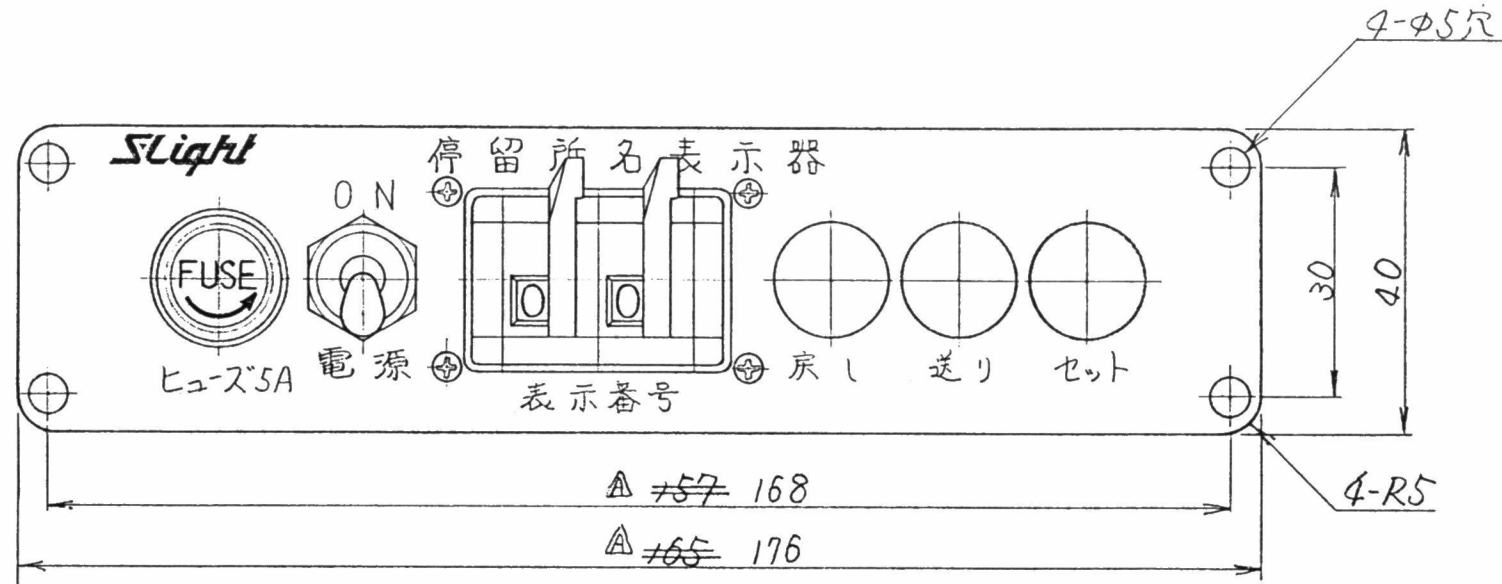


取付穴加工図(1/2)

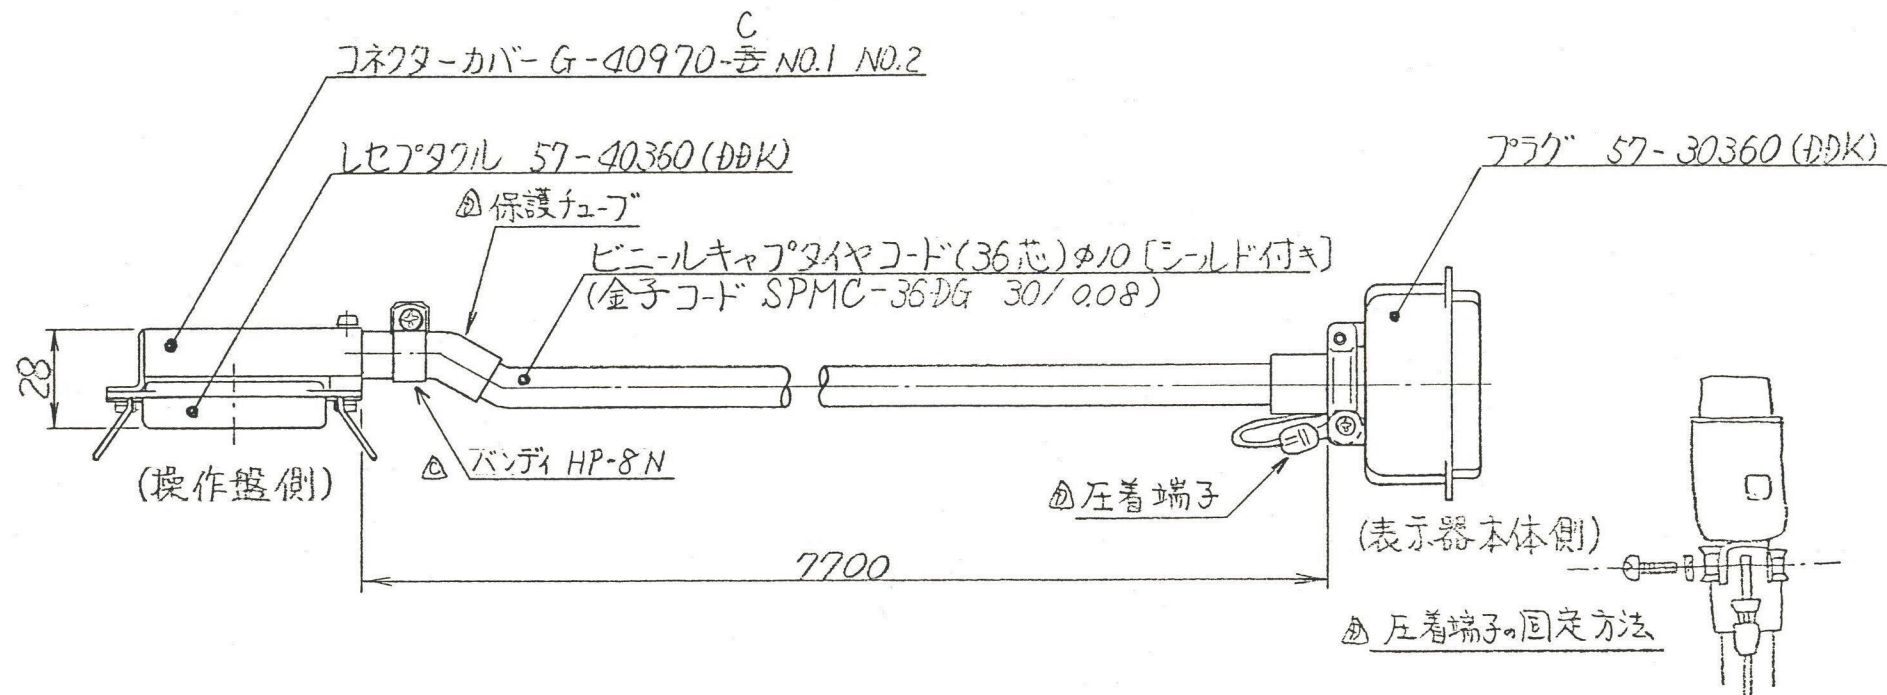

停留所名表示器用ハーネス
 G-40848-D


L = 7.7 m

参考図 B-3

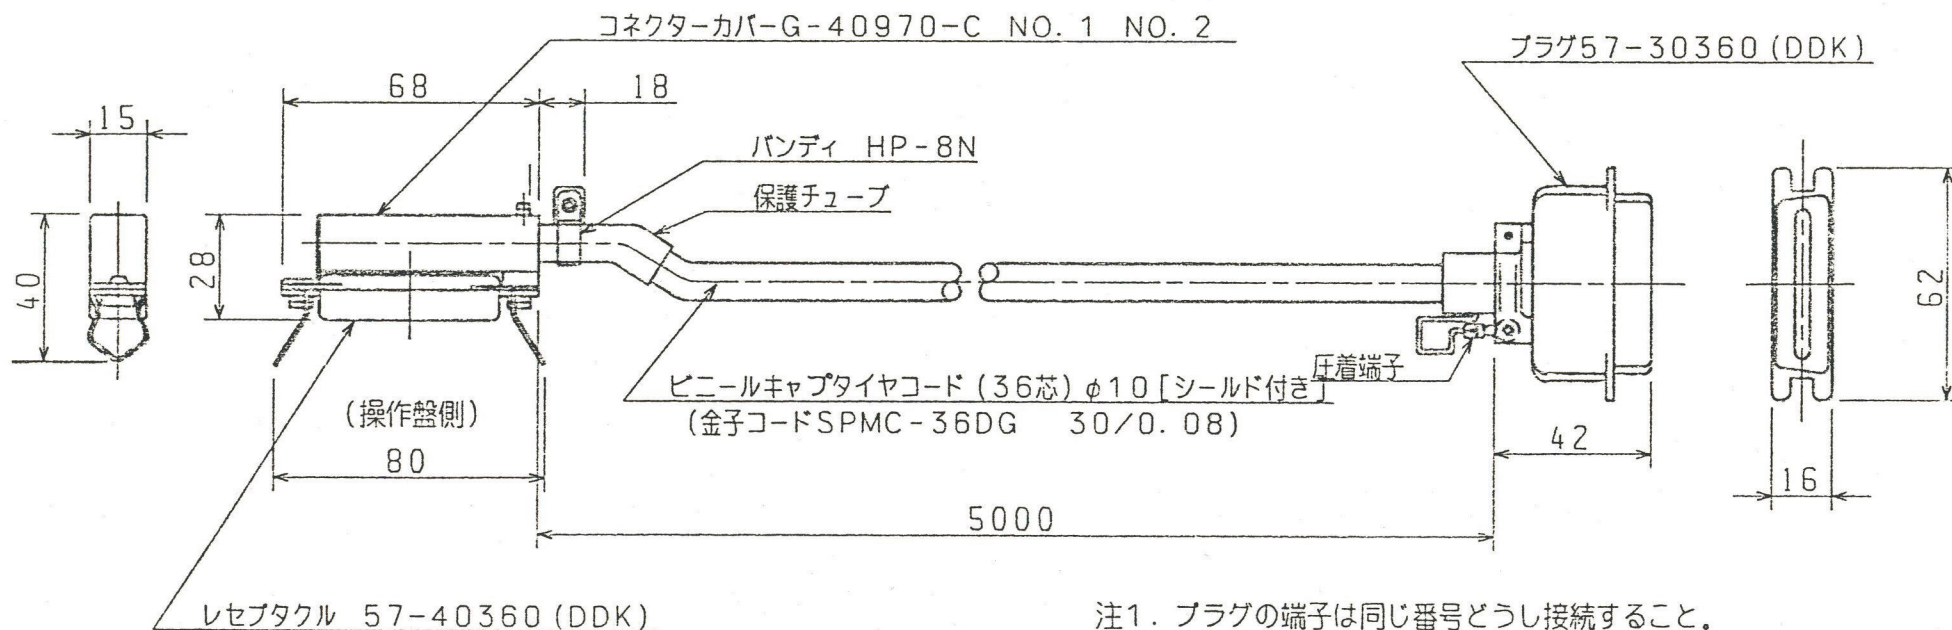

- 注1. プラグの端子は同じ番号どうし接続すること。
 2. コネクタ幅16mm。
 3. コード接続部は絶縁チューブを被せること。
 4. キャブタイヤコードはシールド付きを使用すること。



NO.	仕 様
1	コルゲートチューブ付
2	〃 〃 無

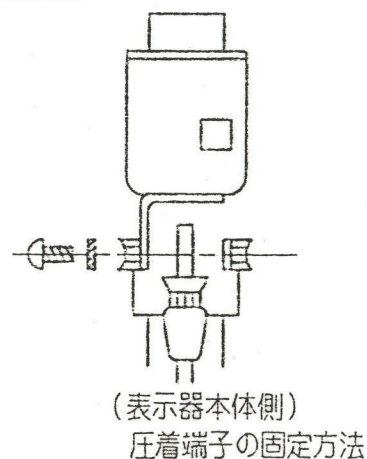

停留所名表示器用ハーネス
 G-40761-D


L = 5 m

参考図B-4

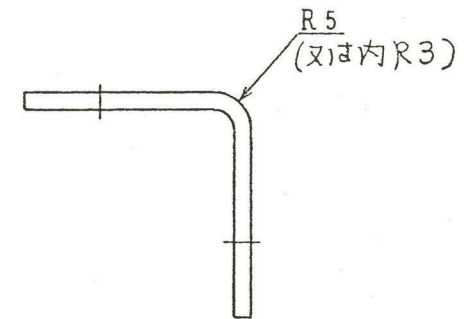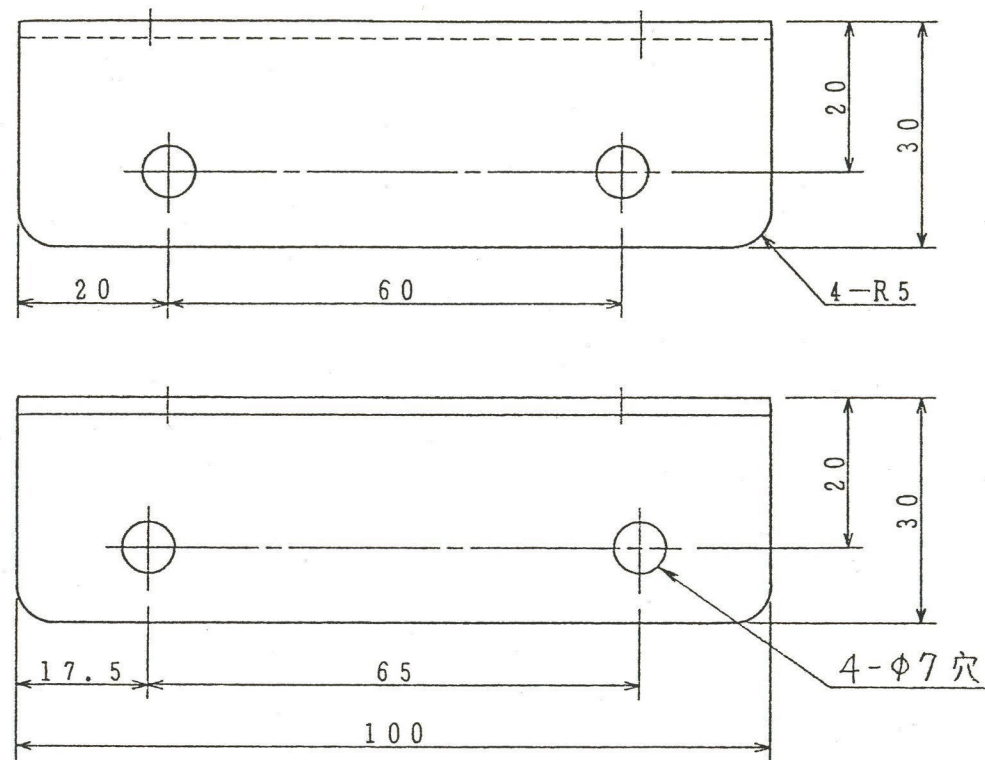


- 記1. 各部バリ無きこと。
2. 塗装仕上とし、色はシルバーメタリックとする。

取付ステイ

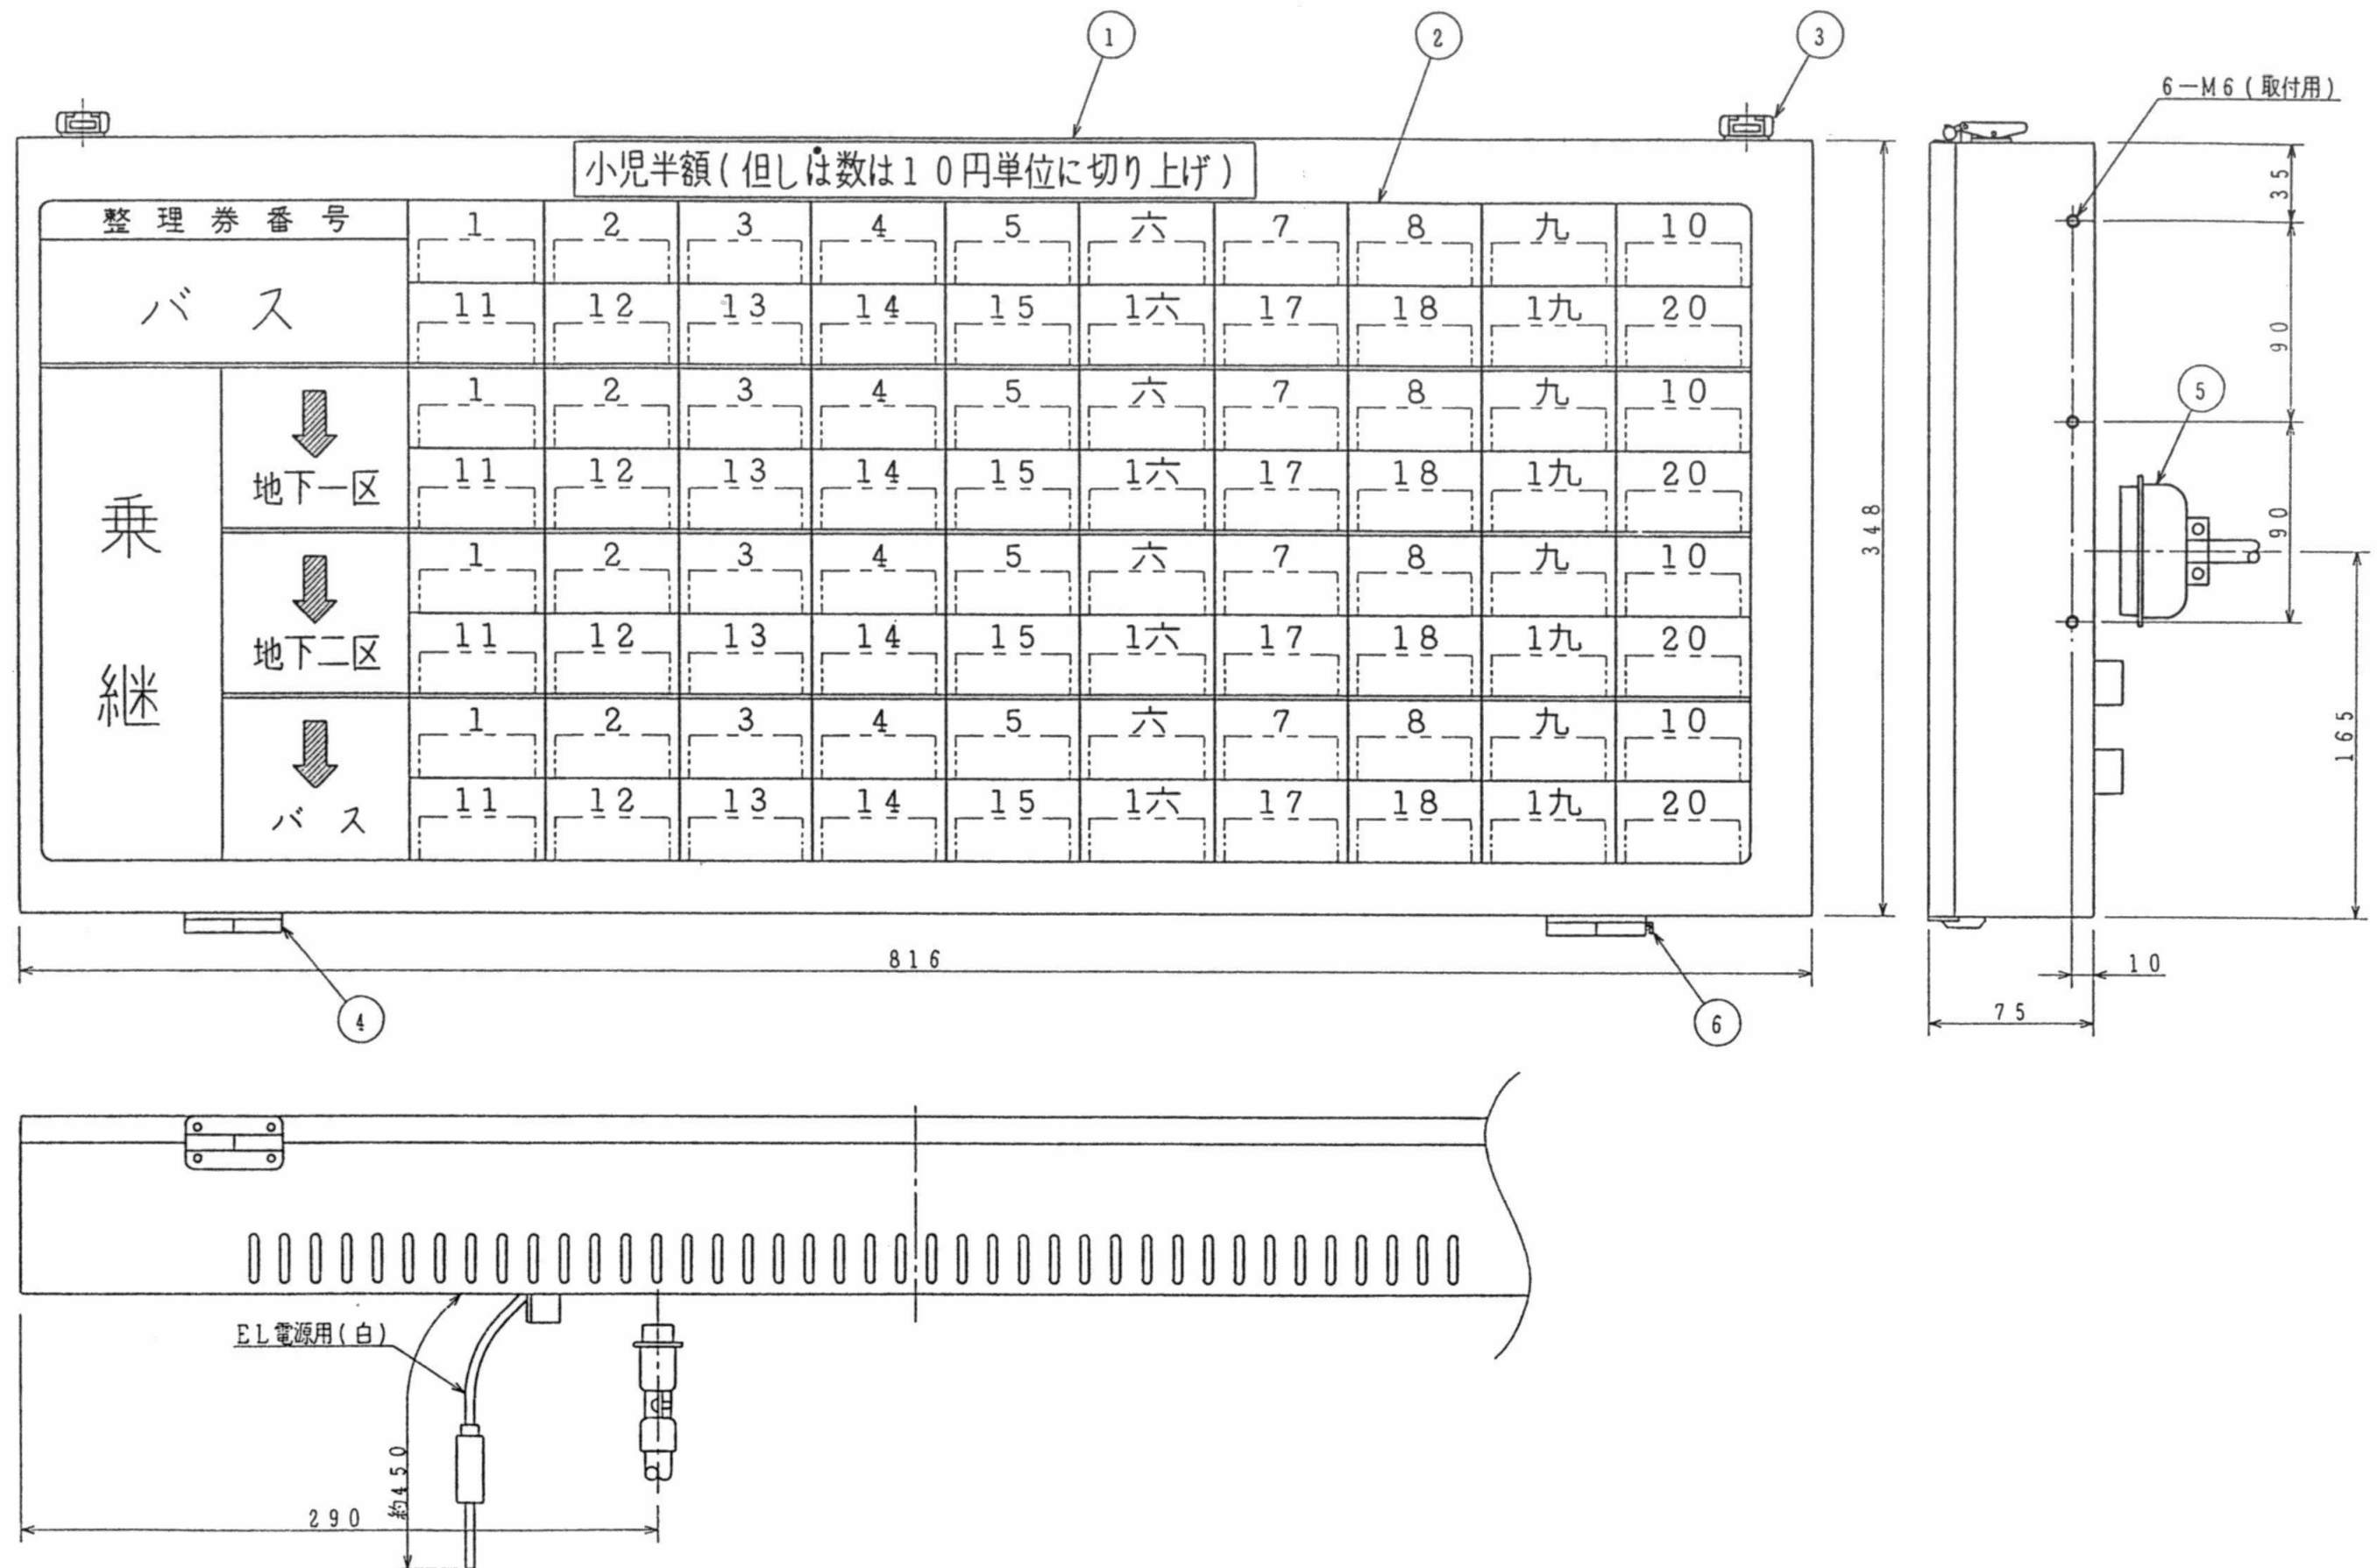

- 記1. 表示パネルの地色はダークグレイ、整理券No. はLED照明、その他の文字は白色です。
 2. 表示器本体の塗色は5Y7/1です。
 3. 方向幕裏蓋切欠穴(リード線取出口)は30×100mmです。
 4. 運賃表示部は1区間4桁で文字高さ15mmの寸法です。

参考図 B-7

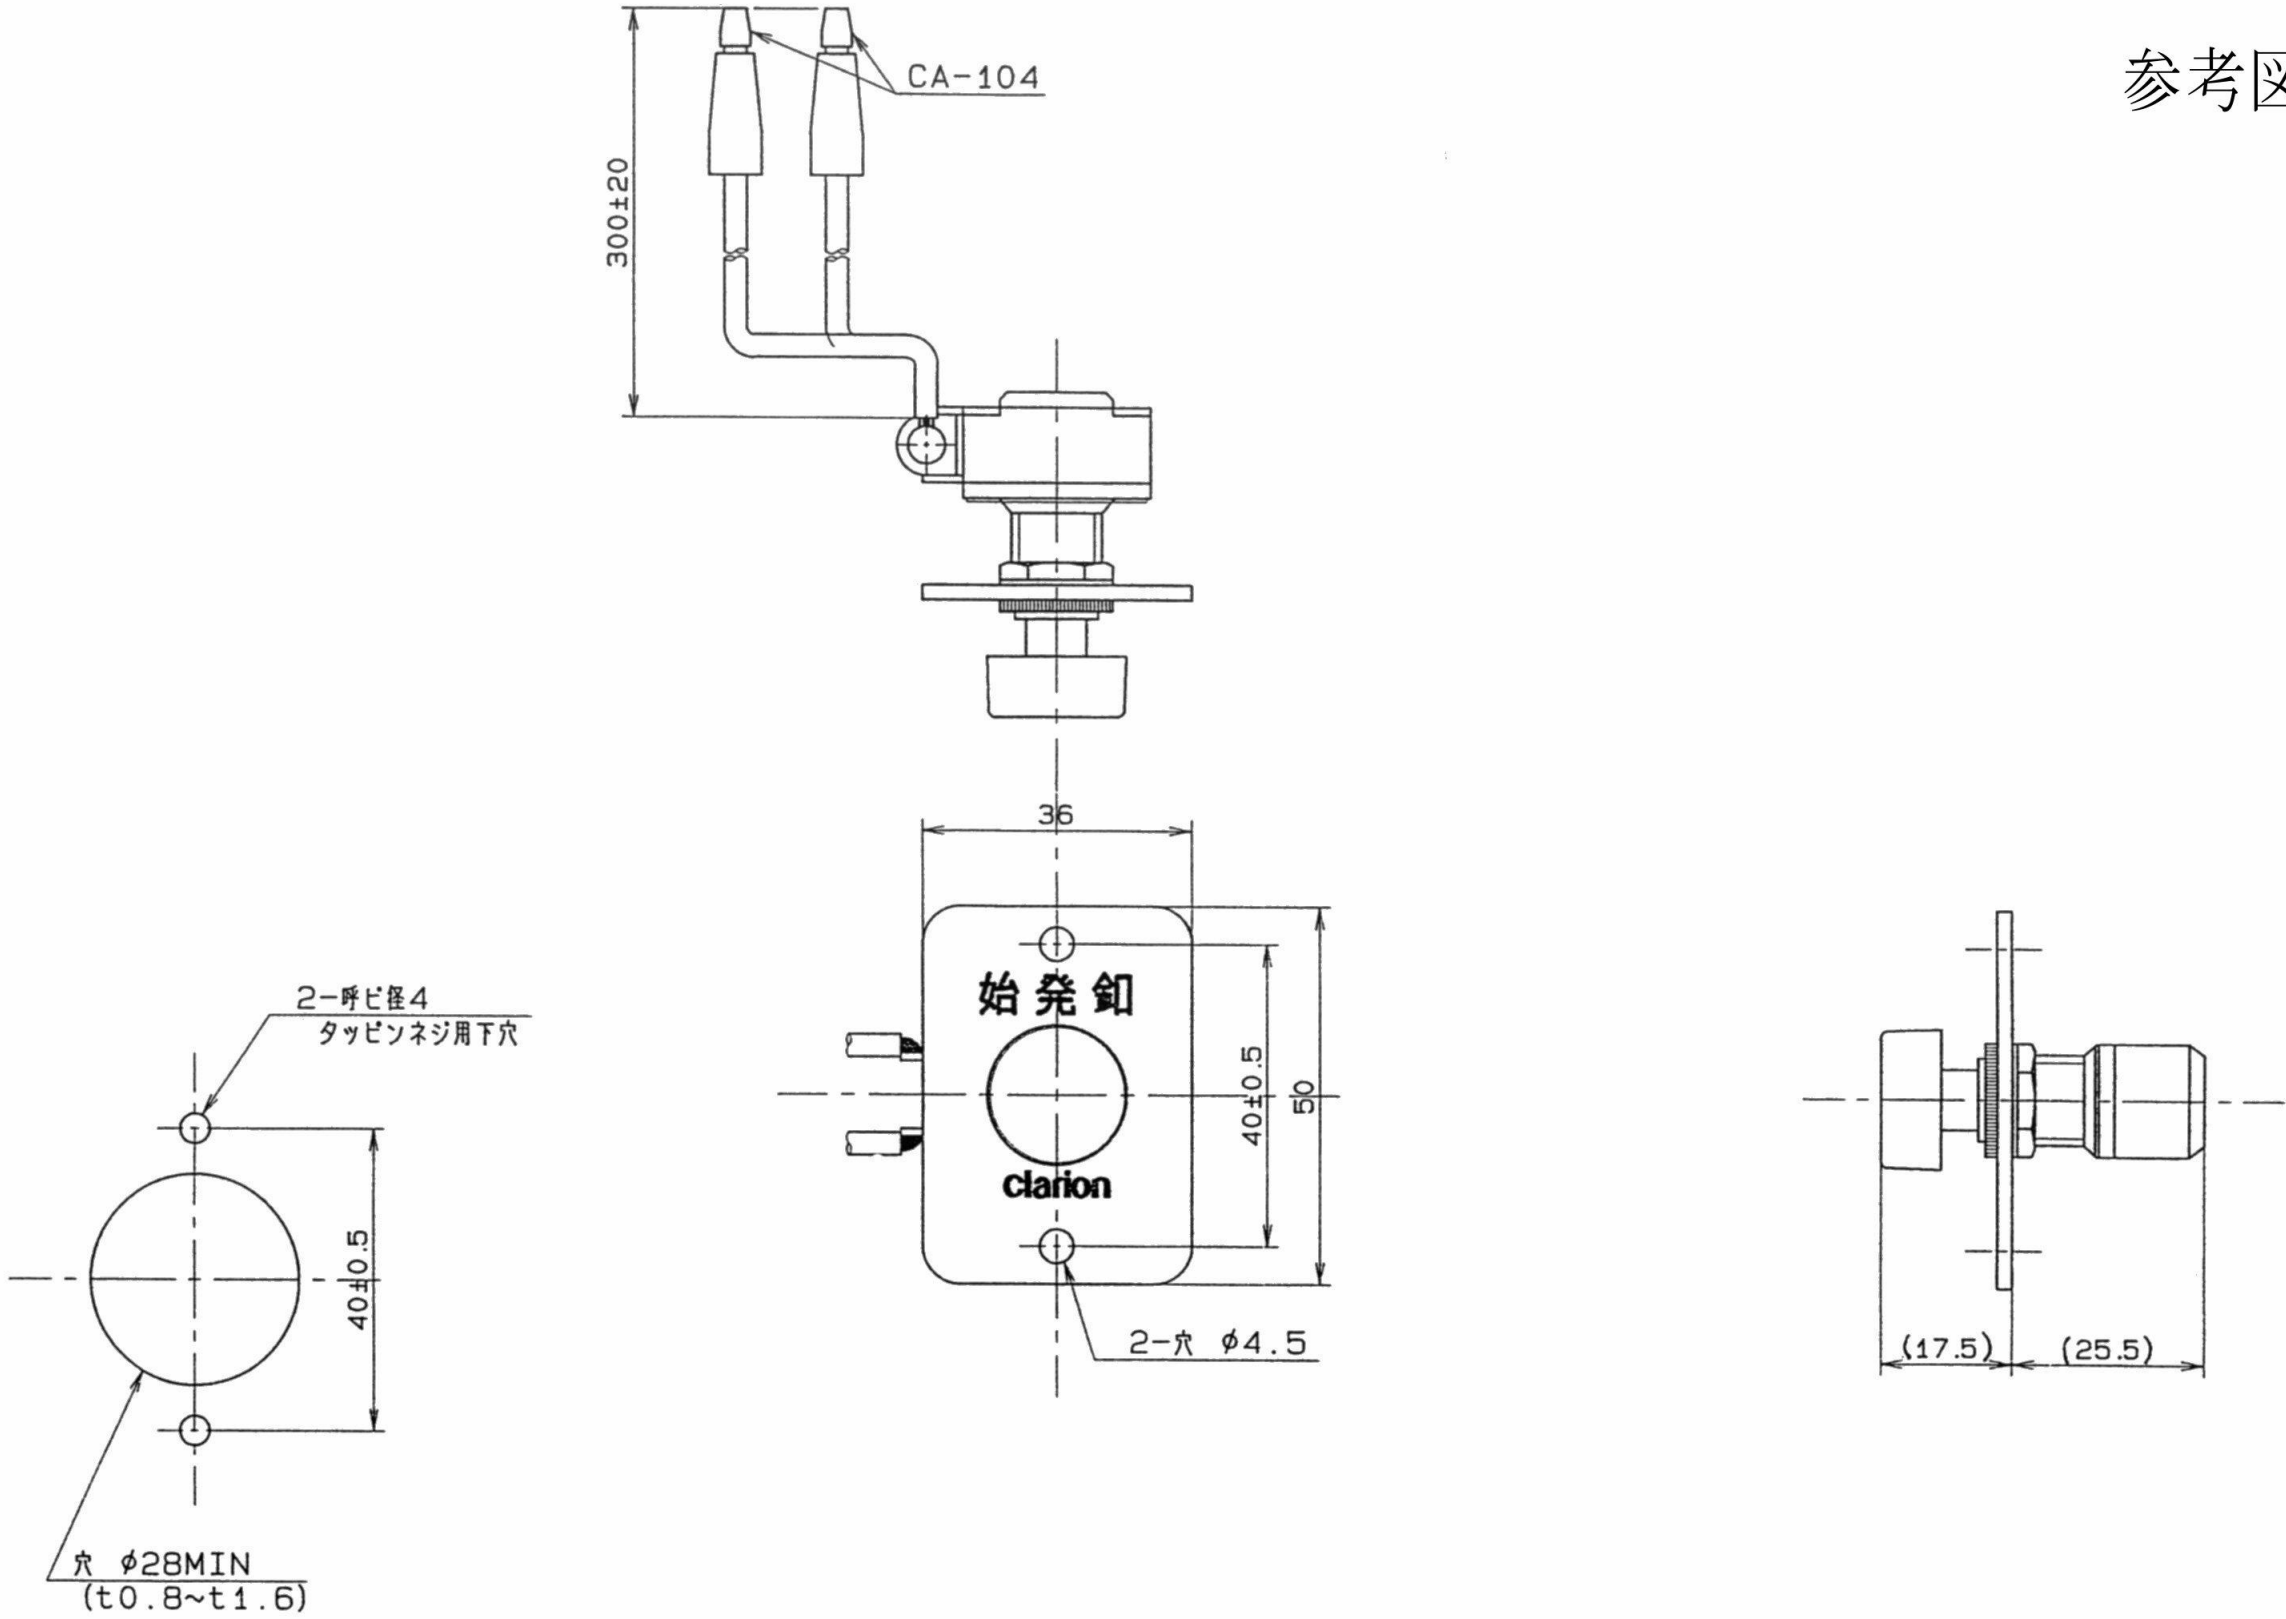

切抜寸法図